

PORSCHE

Owner's manual
Manuel du Propriétaire
Manual de instrucciones

NACS DC Adapter Adaptateur NACS DC Adaptador NACS DC

9J1 054 411





EN

General information about these instructions

Owner's manual

Always keep the owner's manual and please transfer it to the new owner if the NACS DC Adapter is sold.

Warnings and symbols

In this owner's manual, various kinds of warnings and symbols are used.

WARNING

Texts with this symbol indicate dangerous situations, which, if not observed, can cause death or severe injuries.

CAUTION

Texts with this symbol indicate dangerous situations, which, if not observed, can cause slight or medium injuries.

NOTE

Texts with this symbol indicate situations, which, if not observed, can cause damage to the vehicle and to the NACS DC Adapter.

Safety instructions

WARNING

To help ensure proper charging operation with the NACS DC Adapter, follow the instructions and recommendations below:

- Read these instructions in their entirety prior to use.
- Only use this NACS DC Adapter on unmodified vehicles for which it has been approved by Porsche.
- Improper use or installation of this NACS DC Adapter may cause severe damage and/or injury.
- Only use this NACS DC Adapter for Direct Current (DC ) charging at compatible charging stations.
- Do not use for Level 1 or Level 2 Alternating Current (AC ) charging.
- Not compatible with any AC charging stations, including any home or public AC charging stations with the North American Charging Standard (NACS) plug type.
- Ensure your vehicle always has the most up-to-date available software.
- Do not use if your charging port or adapter are damaged or not functioning properly.
- Do not attempt to open, disassemble, repair, tamper with, or modify the NACS DC Adapter. The Adapter is not user serviceable.
- Do not insert foreign objects into any part of the NACS DC Adapter.
- Subjecting DC adapter to impact, improper force when operating or attempting to separate it from the charge connector, dropping, dragging or immersing it in water will damage it.

Charging performance

The NACS DC Adapter is rated for 430A and 1,000V. However, your actual charging rate depends on the DC **charging station** output and your vehicle's onboard charging specifics. The duration of the charging session may vary based on the following factors:

- Fluctuations in the system voltage.
- The temperature outside the vehicle.
- The temperature of the vehicle's high-voltage system.
- Settings for the climate control inside the vehicle.
- Current capacity of the charging connector.
- Whether the vehicle is on or off.

Operating instructions

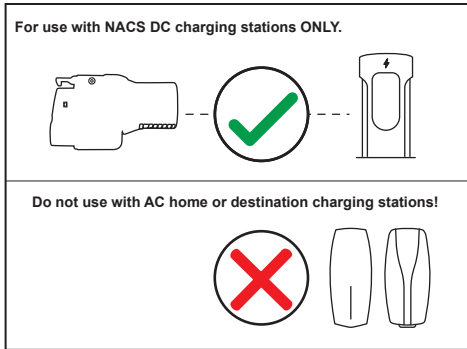


Fig. 1: Vehicle charging adapter.

NOTE

If used incorrectly, the adapter can be damaged.

- For use with NACS DC Charging Stations only.
- Not suitable for use with Home Chargers, Mobile Connectors and any other AC chargers.
- Misuse may result in damage, safety hazards and injuries.
- Intended for Porsche CCS1 vehicles only.
- Follow the correct connection and disconnection procedures as prescribed in the owner's manual. Never use any tools to pry on the vehicle port, adapter or charge connector to remove.
- Do not attempt to disconnect during charging.
- Protect from water and moisture when not in use.
- The adapter may only be operated in a temperature range of -22 °F (-30 °C) to +122 °F (+50 °C).
- Handle with care and store in a safe location.
- Do not clean with detergent or cleaning solvents.
- Do not open or modify the adapter.
- **Disclaimer:** The NACS DC adapter is exclusively intended for CCS1-enabled electric vehicles to access NACS DC Charging Stations only.

Product overview



Fig. 2: Overview: Charging adapter.

1 - NACS DC adapter

Parts overview

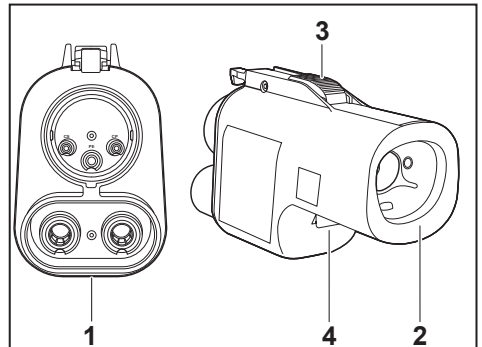


Fig. 3: Adapter parts overview.

- 1 - CCS1 Coupler
- 2 - NACS DC Inlet
- 3 - CCS1 Unlock Latch
- 4 - NACS Unlock Button

Connecting the Adapter

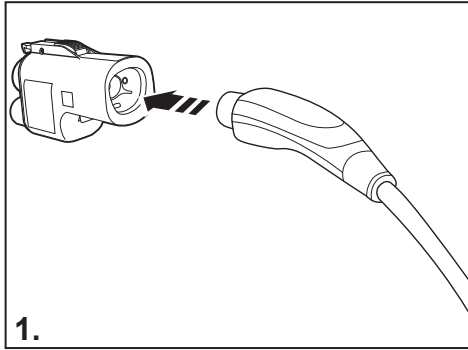


Fig. 4: Connecting the Adapter.

1. Plug the NACS DC coupler into the NACS inlet on the adapter until it clicks to ensure the NACS latch is secure.

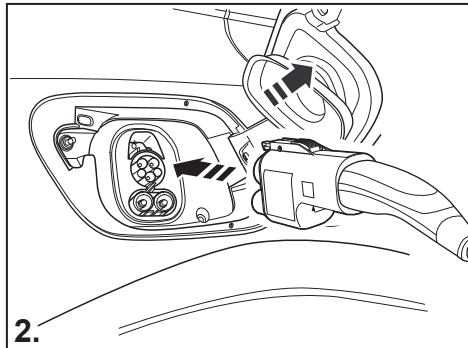


Fig. 5: Connecting the Adapter with the car.

2. Open your EV charging port. Press the CCS1 unlock latch on the adapter before plugging it into your vehicle. Ensure the connection is secure.

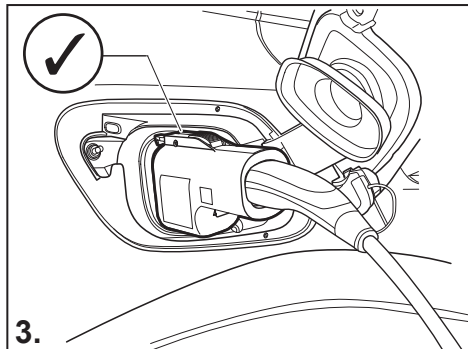


Fig. 6: Charging.

3. Once the adapter is securely connected to the vehicle's charging port, the locking mechanism engages and prevents the NACS DC coupler from being removed until the charging process is complete.
4. Allow a brief pause for the vehicle and charger to establish communication. Check the internal EV display to confirm a successful connection. Follow the station's guidelines to begin charging. Charging Network Operators may require purchase or subscription via an app instead of direct purchase at the charging station. Acceptance of 3rd party terms may be required.

Disconnecting the Adapter

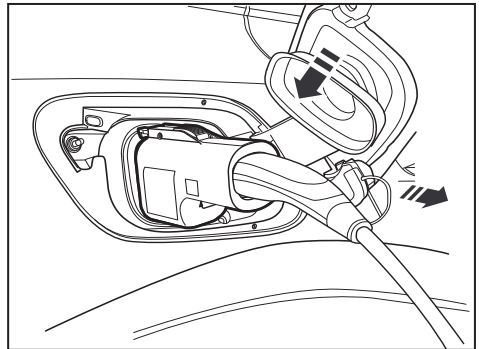


Fig. 7: Disconnecting.

1. Ensure that the charging process is complete, before you remove the NACS DC adapter.
2. Make sure the vehicle's charge port is unlocked. You can check by pressing the release button by the charging port. Attempting to remove the DC adapter before it is unlocked can lead to damage to the vehicle, adapter or charger handle.
3. Press the CCS1 unlock latch on the adapter to disengage the connection between the adapter and the vehicle's charging port.

NOTE

Remove the NACS DC Adapter with the NACS coupler. Do not attempt to separate the NACS DC adapter from the NACS coupler while connected to the vehicle.

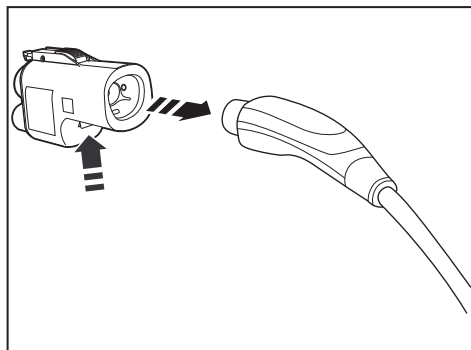


Fig. 8: Disconnecting adapter.

4. Press the NACS unlock button and disconnect the NACS DC coupler from the NACS DC inlet on the adapter. Always store safely when not in use.

Troubleshooting

If the charging session fails to initiate, please consider taking the following steps:

1. Ensure the DC charging station supports CCS1 vehicles.
2. Check the NACS DC adapter for damage or obstructions in the adapter, or charge handle connection or vehicle port.
3. Check for firm connections at both the NACS and CCS1 ends of the adapter.
4. Safely unplug following the user manual procedure, then begin the connection process again.
5. Verify the charging status on the NACS DC charging station and the electric vehicle display.
6. Try initiating a new charge session.
7. If issues persist, please consult your owner's manual or contact your Porsche Center.

If you have any further questions, please contact our customer support team.

Phone: 1-800-PORSCHE (767-7243)
Email: customersupport@porsche.com

Specifications

Rated current:	430A DC
Rated input / output:	1,000V DC
Weatherproof rating:	IP67
Operating temp:	-22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C)
Storage temp:	-40 °F to +185 °F (-40 °C to +85 °C)
Connector:	CCS1
Inlet:	NACS
Weight:	2 lbs (1,06 kg)
Materials:	PC/PA66/Copper

Warranty Coverage

This Porsche accessory is covered by a two-year Genuine Parts and Accessories Limited Warranty. Please see Warranty and Customer Information booklet that came with your vehicle for details. If this NACS DC adapter malfunctions, please contact your authorized Porsche Center.

Legal notices

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is the owner of numerous trademarks, both registered and unregistered, including, without limitation, the Porsche Crest® and Porsche® and the model numbers and the distinctive shapes of the Porsche automobiles, such as the federally registered 911 and Boxster automobiles in the US. All text, images, and other content in this publication are protected by copyright. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without prior written permission of Porsche Cars North America, Inc. Some vehicles may be shown with equipment that is not available in the US or Canada. Porsche recommends seat belt usage and observance of traffic laws at all times.

© 2025 Porsche Cars North America, Inc.



FRA

Informations générales concernant ces instructions

Manuel d'utilisation

Conservez toujours le manuel d'utilisation et remettez-le au nouveau propriétaire si vous vendez l'adaptateur CC NACS.

Avertissements et symboles

Le présent manuel d'utilisation inclut différents types d'avertissements et de symboles.

AVERTISSEMENT

Les textes accompagnés de ce symbole indiquent des situations dangereuses qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Les textes accompagnés de ce symbole indiquent des situations dangereuses qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

REMARQUE

Les textes accompagnés de ce symbole indiquent des situations qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent endommager le véhicule et l'adaptateur CC NACS.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour garantir le bon fonctionnement de la recherche avec l'adaptateur CC NACS, veuillez respecter les consignes et recommandations ci-dessous :

- Lisez ces instructions dans leur intégralité avant utilisation.
- Utilisez uniquement cet adaptateur CC NACS sur des véhicules non modifiés pour lesquels il a été autorisé par Porsche.
- Une utilisation ou une installation incorrecte de cet adaptateur CC NACS peut avoir pour conséquences des dommages graves et/ou des blessures.
- Utilisez uniquement cet adaptateur CC NACS pour la recharge en courant continu (CC ) dans des stations de recharge compatibles.
- Ne l'utilisez pas pour la recharge en courant alternatif (CA ) de niveau 1 ou 2.
- Non compatible avec les stations de recharge CA, y compris les stations de recharge CA domestiques ou publiques équipées d'une prise de type North American Charging Standard (NACS).
- Assurez-vous que votre véhicule dispose toujours du logiciel le plus récent.
- Ne l'utilisez pas si votre port de recharge ou votre adaptateur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, de manipuler ou de modifier l'adaptateur NACS DC. L'adaptateur ne peut pas être réparé par l'utilisateur.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'adaptateur CC NACS.
- L'adaptateur CC peut subir des dommages s'il est soumis à des chocs, à une force excessive lors de son utilisation ou lors de la tentative de le séparer du connecteur de charge, s'il tombe, s'il est traîné ou s'il est immergé dans l'eau.

Performances de charge

L'adaptateur CC NACS est conçu pour 430 A et 1 000 V. Le taux de charge réel dépend toutefois de la puissance de sortie de la station de charge CC et des spécificités de charge embarquées de votre véhicule. La durée de la session de charge peut varier en fonction des facteurs suivants :

- Variations de tension du système.
- Température extérieure du véhicule.
- Température du système haute tension du véhicule.
- Réglages de la climatisation à l'intérieur du véhicule.
- Capacité de courant du connecteur de charge.
- Le véhicule est-il démarré ou arrêté ?

Directives d'utilisation

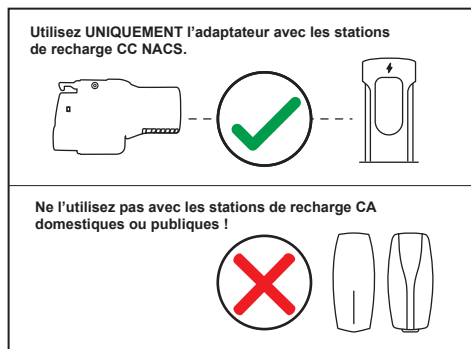


Fig. 1 : Adaptateur de recharge du véhicule.

REMARQUE

Une utilisation incorrecte peut endommager l'adaptateur.

- Utilisez uniquement l'adaptateur avec les stations de recharge CC NACS.
- L'adaptateur ne convient pas à une utilisation avec des chargeurs domestiques, des connecteurs mobiles et tout autre chargeur CA.
- Une utilisation non conforme à l'usage prévu peut entraîner des dommages, des risques pour la sécurité et des blessures.
- L'adaptateur est destiné uniquement aux véhicules Porsche CCS1.
- Suivez les procédures de connexion et de déconnexion correctes prescrites dans le manuel d'utilisation. N'utilisez jamais d'outils pour exercer une force sur le port du véhicule, l'adaptateur ou le connecteur de charge afin de les retirer.
- N'essayez pas de le déconnecter pendant le chargement.
- Protégez-le de l'eau et de l'humidité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'adaptateur ne peut être utilisé que dans une plage de température comprise entre -30 °C (-22 °F) et +50 °C (+122 °F).
- Manipulez-le avec précaution et rangez-le dans un endroit sûr.
- Ne le nettoyez pas avec des produits de nettoyage ou des solvants.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas l'adaptateur.

- **Clause de non-responsabilité :** l'adaptateur CC NACS est exclusivement destiné aux véhicules électriques compatibles CCS1 pour accéder aux stations de recharge CC NACS.

Aperçu du produit



Fig. 2 : Aperçu : Adaptateur de recharge.

1 - Adaptateur CC NACS

Aperçu des pièces

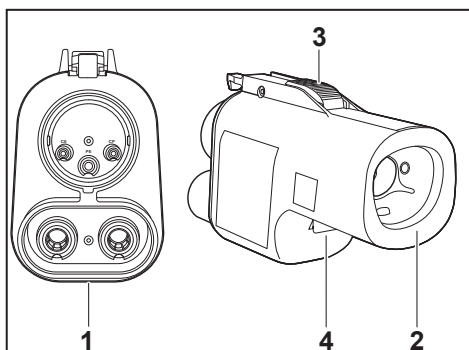


Fig. 3 : Aperçu des pièces de l'adaptateur.

- 1 - Coupleur CCS1
- 2 - Entrée CC NACS
- 3 - Loquet de déverrouillage CCS1
- 4 - Bouton de déverrouillage NACS

Connexion de l'adaptateur

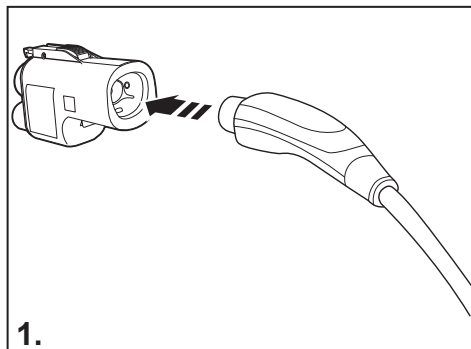


Fig. 4 : Connexion de l'adaptateur.

1. Connectez le coupleur CC NACS à la prise NACS de l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, indiquant que le loquet NACS est bien verrouillé.

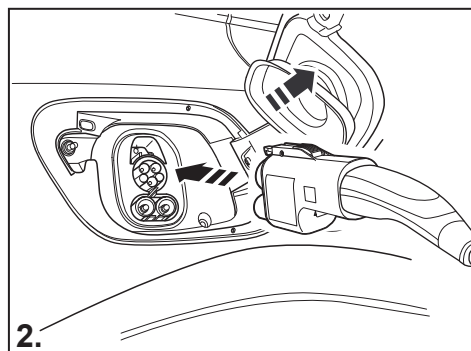


Fig. 5 : Connexion de l'adaptateur au véhicule.

2. Ouvrez le port de recharge de votre véhicule électrique. Appuyez sur le loquet de déverrouillage CCS1 de l'adaptateur avant de le brancher à votre véhicule. Assurez-vous que la connexion est sécurisée.

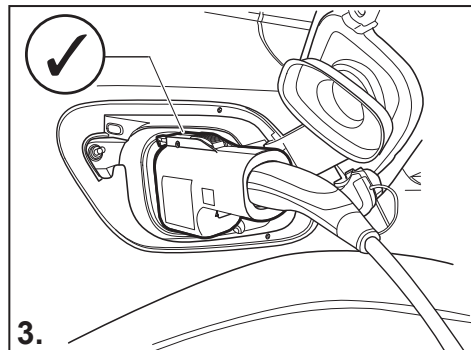


Fig. 6 : Recharge

3. Une fois l'adaptateur correctement connecté au port de recharge du véhicule, le mécanisme de verrouillage s'enclenche et empêche la déconnexion du coupleur CC NACS avant la fin du processus de recharge.
4. Patientez quelques instants pour permettre au véhicule et au chargeur d'établir la communication. Vérifiez l'écran interne du véhicule électrique pour vous assurer que la connexion a bien été établie. Suivez les instructions de la station pour commencer la recharge. Les opérateurs du réseau de recharge peuvent exiger l'achat ou un abonnement via une application plutôt que l'achat direct à la station de recharge. L'acceptation des conditions générales d'un tiers peut être requise.

Déconnexion de l'adaptateur

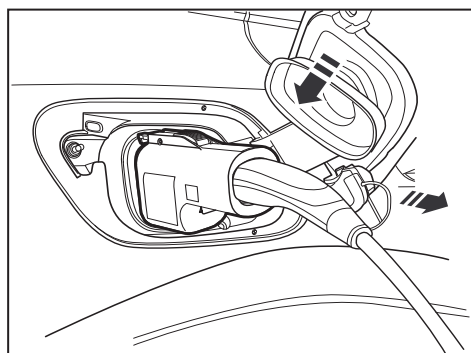


Fig. 7 : Déconnexion

1. Assurez-vous que l'opération de recharge est terminée avant de retirer l'adaptateur CC NACS.
2. Assurez-vous que le port de recharge du véhicule est déverrouillé. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé près du port de recharge. Toute tentative de retrait de l'adaptateur CC avant son déverrouillage peut endommager le véhicule, l'adaptateur ou la poignée du chargeur.
3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage CCS1 de l'adaptateur pour libérer la connexion entre l'adaptateur et le port de recharge du véhicule.

REMARQUE

Retirez l'adaptateur CC NACS avec le coupleur NACS. N'essayez pas de séparer l'adaptateur CC NACS du coupleur NACS lorsqu'il est connecté au véhicule.

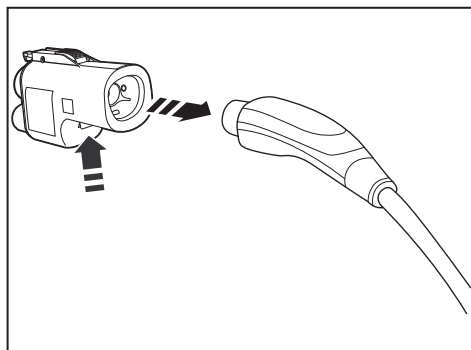


Fig. 8 : Déconnexion de l'adaptateur

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage NACS et déconnectez le coupleur CC NACS de la prise CC NACS de l'adaptateur. Rangez toujours l'adaptateur en lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Dépannage

Si la session de recharge ne démarre pas, veuillez procéder comme suit :

- Assurez-vous que la station de recharge CC prend en charge les véhicules CCS1.
- Vérifiez que l'adaptateur CC NACS n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas d'obstruction dans l'adaptateur, la connexion de la poignée de charge ou le port du véhicule.
- Vérifiez que les connexions sont bien établies aux terminaisons NACS et CCS1 de l'adaptateur.
- Déconnectez l'adaptateur en toute sécurité en suivant la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation, puis relancez l'opération de connexion.
- Vérifiez l'état de charge sur la station de recharge CC NACS et l'écran du véhicule électrique.
- Essayez de lancer une nouvelle session de recharge.
- Si le problème persiste, veuillez consulter votre manuel d'utilisation ou contacter votre centre Porsche.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre service clientèle.

Téléphone : 1-800-PORSCHE (767-7243)
E-mail : customersupport@porsche.com

Spécifications

Courant nominal	430A CC
Puissance nominale entrée/sortie :	1 000V CC
Indice de protection contre les intempéries :	IP67
Température de fonctionnement :	-30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
Température de stockage :	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Connecteur :	CCS1
Entrée :	NACS
Poids :	2 lbs (1,06 kg)
Matériaux :	PC/PA66/Copper

Couverture de garantie

Cet accessoire Porsche est couvert par une garantie limitée de deux ans sur les pièces et accessoires d'origine. Pour plus de détails, veuillez consulter le livret de garantie et d'informations client fourni avec votre véhicule. En cas de dysfonctionnement de cet adaptateur CC NACS, veuillez contacter votre centre Porsche agréé.

Mentions légales

La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est propriétaire de nombreuses marques commerciales, enregistrées ou non, y compris, sans s'y limiter, Porsche Crest® et Porsche®, ainsi que les numéros de modèle et les formes distinctives des automobiles Porsche, telles que les automobiles 911 et Boxster enregistrées au niveau fédéral aux États-Unis. Tous les textes, images et autres contenus de cette publication sont protégés par le droit d'auteur. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quel moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Porsche Cars North America, Inc.

Certains véhicules peuvent être présentés avec des équipements qui ne sont pas disponibles aux États-Unis ou au Canada. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route à tout moment.

© 2025 Porsche Cars North America, Inc.



ESP

Información general sobre estas instrucciones

Manual del propietario

Guarde el manual del propietario y transfíralo al siguiente propietario si vende el Adaptador NACS CC.

Advertencias y símbolos

En este manual del propietario, se utilizan varios tipos de advertencias y símbolos.



ADVERTENCIA

Los textos acompañados de este símbolo indican situaciones peligrosas que, si no se tienen en cuenta, pueden causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Los textos acompañados de este símbolo indican situaciones peligrosas que, si no se tienen en cuenta, pueden causar lesiones leves o de gravedad media.



NOTA

Los textos acompañados de este símbolo indican situaciones que, si no se tienen en cuenta, pueden causar daños en el vehículo y en el Adaptador NACS CC.

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

Para garantizar el funcionamiento del Adaptador NACS CC durante recarga, siga las instrucciones y recomendaciones que aparecen a continuación:

- **Antes de usar el dispositivo, lea estas instrucciones en su totalidad.**
- **Utilice este Adaptador NACS CC solamente en vehículos no modificados, aprobados por Porsche.**
- **Un uso inadecuado o una instalación incorrecta de este Adaptador NACS CC pueden causar daños y/o lesiones graves.**
- **Utilice este Adaptador NACS CC únicamente para cargar con corriente continua (CC ) en estaciones de carga compatibles.**
- **No utilice el Adaptador NACS CC con cargadores de Nivel 1 o Nivel 2 de corriente alterna (CA )**.

- **Este dispositivo no es compatible con estaciones de carga CA, tampoco con las estaciones de carga CA residenciales o públicas que funcionan con un conector tipo NACS tipo North American Charging Standard (NACS).**
- **Asegurese de que su vehículo cuente con la versión más reciente de software.**
- **No use el dispositivo si el puerto de carga o el adaptador utilizados están dañados o no funcionan bien.**
- **No intente abrir, desarmar, reparar, forzar ni modificar el Adaptador NACS CC. El Adaptador no puede ser reparado por el usuario.**
- **No inserte objetos extraños en ninguna parte del Adaptador NACS CC.**
- **No golpee el Adaptador CC, no lo fuerce indebidamente cuando esté funcionando, no intente separarlo del conector de carga, no lo deje caer, no lo arrastre y no lo sumerja en agua. De lo contrario, el dispositivo resultará dañado.**

Rendimiento de carga

El Adaptador NACS CC está dimensionado para 430A CC y 1,000V CC. No obstante, la velocidad de carga real dependerá de la capacidad de la estación de carga CC y de las características de carga a bordo de su vehículo. La duración de la sesión de carga puede variar dependiendo de los siguientes factores:

- Fluctuaciones de voltaje del sistema.
- La temperatura fuera del vehículo.
- La temperatura del sistema de alta tensión del vehículo.
- Los ajustes de climatización dentro del vehículo.
- La capacidad de corriente del conector de carga.
- Si el vehículo está encendido o apagado.

Instrucciones de funcionamiento

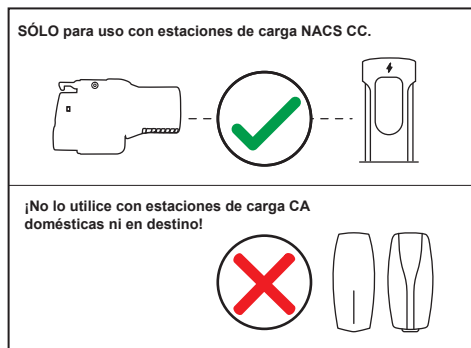


Fig. 1: Adaptador NACS CC.

NOTA

Si el adaptador se utiliza incorrectamente, puede resultar dañado.

- Esta diseñado únicamente para el uso con estaciones de carga NACS CC.
- No es apto para el uso con cargadores residenciales, conectores móviles ni otros cargadores CA.
- Si se utiliza incorrectamente, puede ocasionar daños, originar riesgos de seguridad y causar lesiones.
- Está concebido únicamente para vehículos Porsche con puerto de carga.
- Siga los procedimientos de conexión y desconexión correctos descritos en el manual del propietario. Nunca utilice herramientas para abrir el puerto del vehículo ni para retirar el adaptador o el conector de carga.
- No intente desconectar el dispositivo mientras está cargando.
- Protéjalo del agua y humedad cuando no este en uso.
- El adaptador solamente debe funcionar en un rango de temperaturas entre -22 °F (-30 °C) y +122 °F (+50 °C).
- Manéjelo con cuidado y almacénalo en un lugar seguro.
- No lo limpie con detergente ni con disolventes de limpieza.
- No abra el adaptador ni lo modifique.
- **Cláusula de exención de responsabilidad:** El adaptador NACS CC ha sido diseñado únicamente para vehículos eléctricos con puerto de carga CCS1 y solamente para el acceso a estaciones de carga NACS CC.

Vista del producto



Fig. 2: Vista del producto: Adaptador de carga.

1 - Adaptador NACS CC

Vista de partes

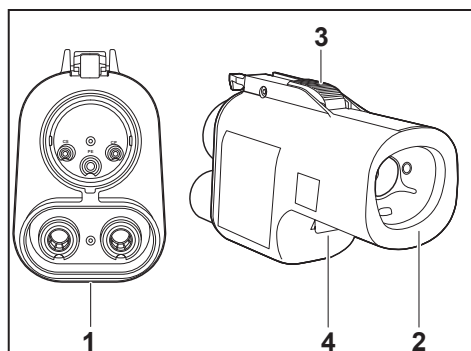


Fig. 3: Vista de conjunto de las distintas partes del adaptador.

- 1 - Conector CCS1
- 2 - Entrada NACS CC
- 3 - Enganche de desbloqueo CCS1
- 4 - Botón de desbloqueo NACS

Conexión del adaptador

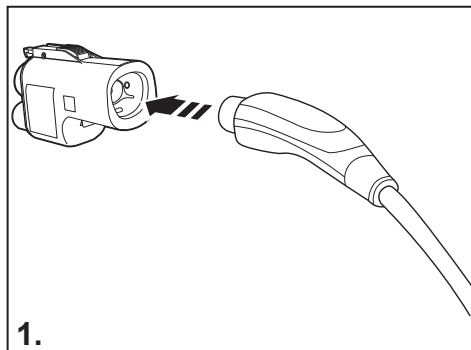


Fig. 4: Conexión del adaptador.

1. Enchufe el conector NACS CC en la entrada NACS del adaptador hasta que haga clic para asegurarse de que el enganche NACS está sujeto.

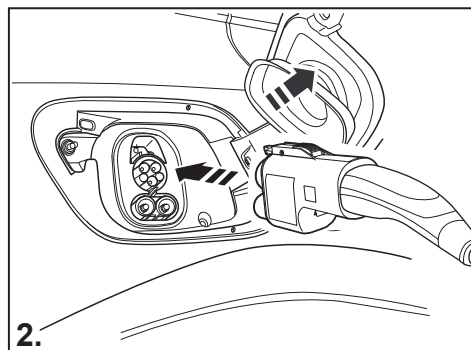


Fig. 5: Conexión del adaptador al automóvil.

2. Abra su puerto de carga EV. Pulse el enganche de desbloqueo CCS1 del adaptador antes de enchufarlo en su vehículo. Asegúrese de que la conexión es firme.

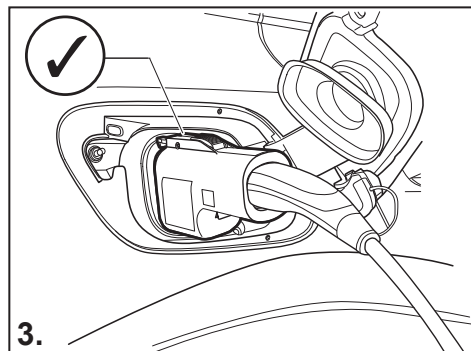


Fig. 6: Carga.

3. Cuando el adaptador está firmemente conectado al puerto de carga del vehículo, el mecanismo inmovilizador queda fijado e impide retirar el conector NACS CC antes de que termine el proceso de carga.
4. Espere unos instantes a que el vehículo y el cargador establezcan comunicación. Observe la pantalla EV interna para confirmar que la conexión es correcta. Siga las pautas de la estación de carga para comenzar la carga. Algunas compañías operadoras de redes de carga pueden exigir una compra o suscripción a través de app en lugar de una compra directa en la estación de carga. Puede que sea necesario aceptar los términos y condiciones de un tercero.

Desconexión del adaptador

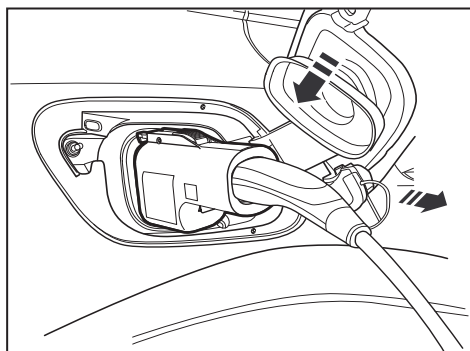


Fig. 7: Desconexión.

1. Asegúrese de que el proceso de carga ha terminado antes de retirar el adaptador NACS CC.
2. Asegúrese de que el puerto de carga del vehículo está desbloqueado. Puede comprobarlo pulsando el botón de liberación que hay junto al puerto de carga. Si intenta retirar el adaptador CC antes de que esté desbloqueado, puede causar daños en el vehículo, en el propio adaptador o en el asa del cargador.
3. Pulse el enganche de desbloqueo CCS1 del adaptador para desenganchar la conexión entre el adaptador y el puerto de carga del vehículo.

! NOTA

Retire el Adaptador NACS CC junto con el conector NACS. No intente separar el Adaptador NACS CC del conector NACS mientras esté conectado al vehículo.

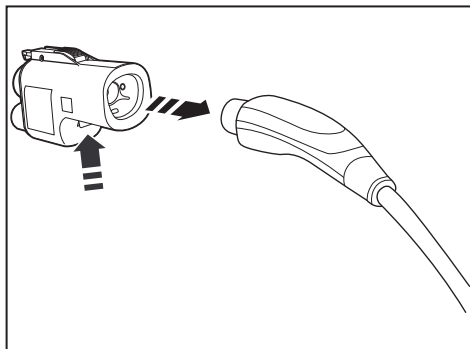


Fig. 8: Desconexión del adaptador.

4. Pulse el botón de desbloqueo NACS y desconecte el conector NACS CC de la entrada NACS CC del adaptador. Guárdelo siempre en un lugar seguro cuando no lo utilice.

Corrección de fallos

Si la sesión de carga no se inicia, siga los pasos enumerados a continuación:

1. Asegúrese de que la estación de carga CC es compatible con vehículos CCS1.
2. Examine el Adaptador NACS CC y compruebe que no hay daños ni obstrucciones en el propio adaptador, en la conexión del asa del cargador o en el puerto del vehículo.
3. Compruebe que las conexiones son firmes en ambos extremos del adaptador: el NACS y el CCS1.
4. Desconecte de manera segura siguiendo el procedimiento descrito en el manual de usuario. A continuación, vuelva a comenzar la conexión.
5. Compruebe el estado de carga en la estación de carga NACS CC y en la pantalla del vehículo eléctrico.
6. Intente iniciar una nueva sesión de carga.
7. Si el problema persiste, consulte su manual del propietario o contacte a su Centro Porsche.

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Teléfono: 1-800-PORSCHE (767-7243)

Correo electrónico:
customersupport@porsche.com

Especificaciones

Corriente nominal:	430A CC
Voltaje Nominales entrada/ salida:	1 000V CC
Grado de protección contra la intemperie:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	-22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
Temperatura de almacenamiento:	-40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C)
Conector:	CCS1
Entrada:	NACS
Peso:	2 lbs (1,06 kg)
Materiales:	PC/PA66/Copper

Cobertura de la garantía

Este accesorio de Porsche está cubierto por una garantía limitada de dos años para piezas y accesorios originales. Para conocer más detalles, consulte el folleto de garantía e información para el cliente que acompaña a su vehículo. Si este Adaptador NACS CC falla, póngase en contacto con su Centro Porsche autorizado.

Información legal

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG es la propietaria de numerosas marcas comerciales, tanto registradas como no registradas, que incluyen, entre otras, Porsche Crest® y Porsche®, así como los números de modelo y formas características de los automóviles Porsche, por ejemplo los automóviles 911 y Boxster registrados a nivel federal en Estados Unidos. Todos los textos, imágenes y otros contenidos de esta publicación están protegidos por derechos de autor. Ninguna parte de esta publicación debe ser reproducida en forma alguna o por medio alguno sin el permiso previo y escrito de Porsche Cars North America, Inc. Algunos vehículos pueden aparecer mostrados con equipamiento que no está disponible en Estados Unidos o Canadá. Porsche usar el cinturón de seguridad y cumplir las normas de tráfico en todo momento.

© 2025 Porsche Cars North America, Inc.